



- **Abstandhalter ASH** Best. Nr. 61400000
- **Kantenschutzset KAS** Best. Nr. 61400013 (5 x ASH, 10 x Kabelbinder KBI)

Dieses vielseitig verwendbare Montageblech aus Edelstahl dient als Kantenschutz, Abstandhalter und zur Heizbandhalterung für die Bereiche Dachmontage, Rinne und Fallrohr. Die Befestigung des Heizbandes auf dem Montageblech erfolgt mit Hilfe von beiliegenden Kabelbindern¹⁾.

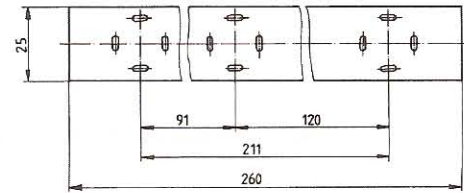


Kantenschutz

Im Übergangsbereich Rinne - Fallrohr verhindert das Montageblech ein zu starkes Abknicken des Heizbandes und dient gleichzeitig als Schutz vor scharfen, vorstehenden Kanten.

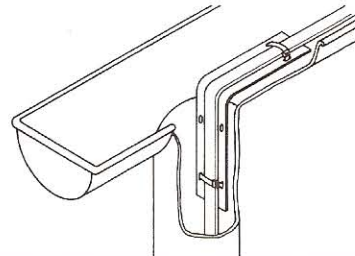


Dasselbe gilt auch beim Herausführen des Heizbandes aus der Dachrinne zum Anschlußgehäuse.

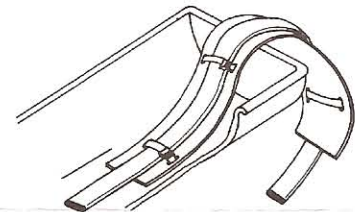

Abstandhalter


Zur Sicherstellung des richtigen Heizbandabstandes bei Doppelverlegung z. B. in Kastenrinnen ab ca. 120 mm Rinnenbreite.

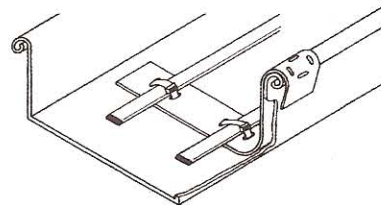

Halterung

Bei der Zick-Zack-Verlegung des Heizbandes benutzt man das Montageblech als Halterung und Kantenschutz am Schneefanggitter.

Zur Umlenkung an der Dachunterkante wird das Blech unter die Ziegel gelegt und einfach umgebogen. Die Fixierung des Heizbandes erfolgt ebenfalls mit den beigelegten Kabelbindern¹⁾.

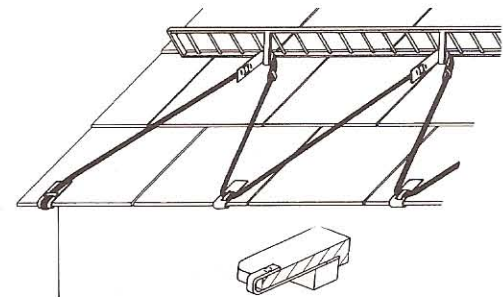

Allgemeine Montagehinweise

Einzusetzender Heizbandtyp ist BARTEC ICEFREE-S. Der Mindestbiegeradius des Heizbandes beträgt 25 mm. Heizband nicht über scharfe Kanten ziehen. Biegung des Heizbandes nicht über die Längskante. Weitere Informationen und Hinweise siehe Montagehandbuch Haustechnik und Teilliste ICEFREE-S.

¹⁾ Kabelbinder sind nur im Kantenschutzset KAS enthalten.